



**EZCURRA**

*Seguridad*

*Innovación*

*Calidad*

**Cerraduras de Alta Seguridad  
con Cilindro**

## Acabados



114



**Made in Spain**


**FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA**

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

# Indice



**Sistemas de amaestramiento** ..... pág. 4



|                                    |              |        |
|------------------------------------|--------------|--------|
| <b>Cilindros de alta seguridad</b> | <b>DS-15</b> | pág. 5 |
|                                    | <b>DS-20</b> | pág. 5 |
|                                    | <b>R-20</b>  | pág. 6 |
|                                    | <b>R-30</b>  | pág. 6 |
|                                    | <b>SEN-2</b> | pág. 7 |
|                                    | <b>SEN-3</b> | pág. 7 |



|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| <b>Cerraduras de alta seguridad</b> | <b>303</b>     | pág. 8  |
|                                     | <b>307</b>     | pág. 8  |
|                                     | <b>305</b>     | pág. 8  |
|                                     | <b>3040</b>    | pág. 9  |
|                                     | <b>3044</b>    | pág. 9  |
|                                     | <b>3040-Z</b>  | pág. 10 |
|                                     | <b>3044-Z</b>  | pág. 10 |
|                                     | <b>700</b>     | pág. 11 |
|                                     | <b>701</b>     | pág. 11 |
|                                     | <b>703</b>     | pág. 11 |
|                                     | <b>903/943</b> | pág. 12 |
|                                     | <b>907/947</b> | pág. 12 |
|                                     | <b>9040</b>    | pág. 13 |
|                                     | <b>9044</b>    | pág. 13 |



|                |              |         |
|----------------|--------------|---------|
| <b>Escudos</b> | <b>410-P</b> | pág. 14 |
|                | <b>420-P</b> | pág. 14 |
|                | <b>424-P</b> | pág. 14 |
|                | <b>425-P</b> | pág. 14 |
|                | <b>430-P</b> | pág. 14 |



**Complementos** ..... pág. 15

## Sistema antipalanca

Todas las cerraduras de este catálogo disponen de un SISTEMA ANTIPALANCA que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre.

Este sistema está PATENTADO Y CERTIFICADO por un centro oficial homologado.



## Sistema de amaestramiento

**EZCURRA** ha desarrollado un sistema de amaestramiento que proporciona Comodidad, Eficiencia y Seguridad.

**Comodidad** por reducir el manejo de diferentes llaves, permitiendo abrir con una sola todas las cerraduras y cilindros habitualmente utilizados.

**Eficiencia** por permitir todo tipo de combinaciones y amaestramientos, desde una sola maestra hasta una gran maestra.

**Seguridad** por su alto grado de precisión, estando todos los amaestramientos codificados.


El sistema de amaestramiento de EZCURRA permite una gran variedad de combinaciones y variaciones, manteniendo la autonomía de cierre de cada una de las dependencias, optimizando su control y manejo.

Por todas estas ventajas, el sistema de amaestramiento de EZCURRA es demandado para comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, oficinas, fábricas, hoteles, hospitales y cualquier instalación de uso múltiple.




### Amaestramiento de Comunidades

Grupo de cerraduras –independientes entre sí– cada una con sus llaves propias, las cuales abren también servicios comunes como entrada principal, garaje, ascensor, cuartos comunitarios, etc.

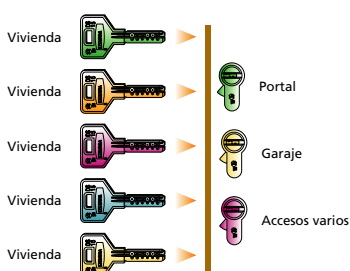

### Amaestramiento Simple


Grupo de cerraduras cada una con sus propias llaves individuales, y una llave maestra que abre todas las cerraduras. Apropiado para oficinas, almacenes, etc.

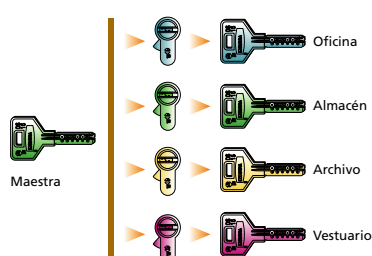

### Amaestramiento en Grupos

Varios Grupos de cerraduras independientes, cada grupo con su llave Maestra, y una Gran Maestra que abre todas las cerraduras. Indicado para edificios públicos, hoteles, empresas, etc.

Este amaestramiento puede tener otras complejas variantes.

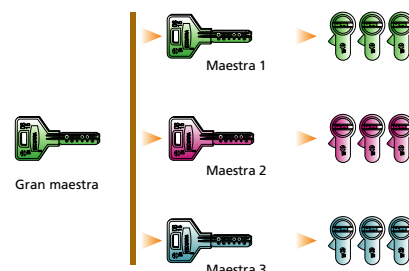



# DS-15


# DS-10

## Características comunes


- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo
- Perfil **antiganzúa** en entrada de llave
- Protección frontal **antitaladro**
- Apto para toda clase de **amaestramientos**
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo  
Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006




Cilindro DS-15

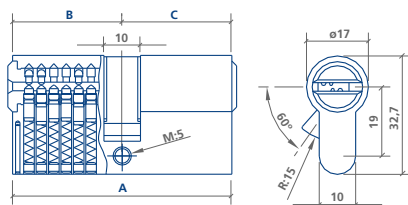


Cilindro DS-10

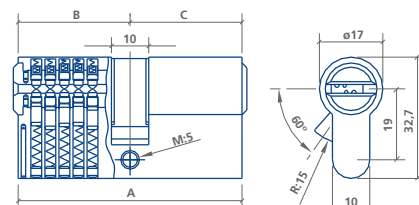

Microconmutador DS-15

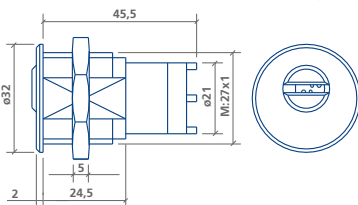

Microconmutador DS-10

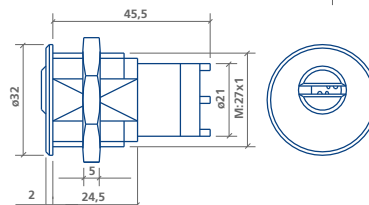

- Cilindro de 9 pitones con anclaje superior e inferior
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado
- 5 llaves reversibles de latón cromado

- Cilindro de 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto
- 5 llaves reversibles de alpaca



## medidas

| A                | B | C | A                | B | C | A                | B | C | A                 | B | C | A                 | B | C |
|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|
| 60 mm. (30-30)   |   |   | • 75 mm. (35-40) |   |   | 85 mm. (30-55)   |   |   | 90 mm. (30-60)    |   |   | • 100 mm. (40-60) |   |   |
| 65 mm. (30-35)   |   |   | • 80 mm. (40-40) |   |   | • 85 mm. (35-50) |   |   | • 90 mm. (35-55)  |   |   | • 110 mm. (55-55) |   |   |
| • 70 mm. (35-35) |   |   | 80 mm. (30-50)   |   |   | • 90 mm. (45-45) |   |   | • 95 mm. (40-55)  |   |   | • 110 mm. (50-60) |   |   |
| 70 mm. (30-40)   |   |   | • 80 mm. (35-45) |   |   | • 90 mm. (40-50) |   |   | • 100 mm. (50-50) |   |   | • 120 mm. (60-60) |   |   |
| 75 mm. (30-45)   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                   |   |   |                   |   |   |


● Disponibles con doble embrague.

# K-20

# K-30

## Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con **17 pitones** (12 en línea + 5 laterales), que actúan combinadamente, dando como resultado un sofisticado sistema de seguridad que además aumenta exponencialmente sus posibilidades de **amaestramiento**.
- Perfil europeo, **antiganzúa y antibumping**.
- **Protección frontal antitaladro** por anilla de acero templado en el tambor y barra en el canuto.
- Amplia gama de medidas y versiones: doble embrague, pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

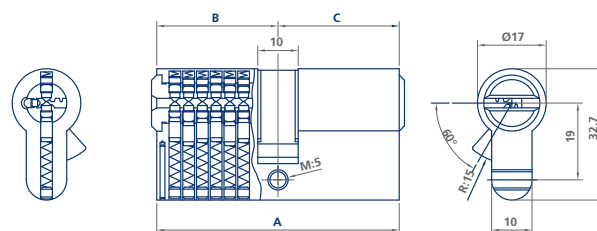

- 17 pitones de latón: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves cromadas reversibles

- 17 pitones de ACERO INOXIDABLE: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves de alpaca reversibles




## medidas

| A                | B | C | A                | B | C | A                | B | C | A                 | B | C | A                 | B | C |
|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|
| 60 mm. (30-30)   |   |   | • 75 mm. (35-40) |   |   | 85 mm. (30-55)   |   |   | 90 mm. (30-60)    |   |   | • 100 mm. (40-60) |   |   |
| 65 mm. (30-35)   |   |   | • 80 mm. (40-40) |   |   | • 85 mm. (35-50) |   |   | • 90 mm. (35-55)  |   |   | • 110 mm. (55-55) |   |   |
| • 70 mm. (35-35) |   |   | 80 mm. (30-50)   |   |   | • 90 mm. (45-45) |   |   | • 95 mm. (40-55)  |   |   | • 110 mm. (50-60) |   |   |
| 70 mm. (30-40)   |   |   | • 80 mm. (35-45) |   |   | • 90 mm. (40-50) |   |   | • 100 mm. (50-50) |   |   | • 120 mm. (60-60) |   |   |
| 75 mm. (30-45)   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                   |   |   |                   |   |   |


● Disponibles con doble embrague.

# SEA 2 / SEA 3

Cilindro SEA 2 / SEA 3

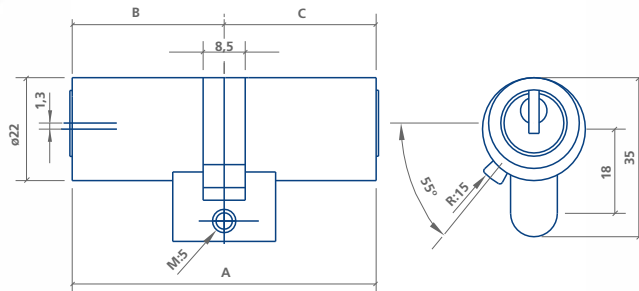

Microconmutador SEA 2 / SEA 3

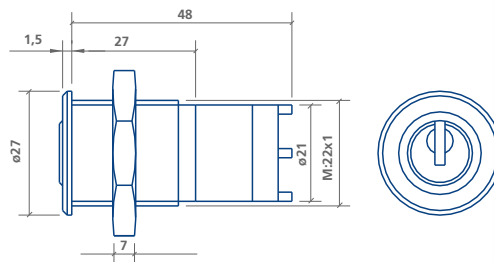

## Tarjetas de Seguridad



- Cilindros de alta seguridad con perfil suizo o europerfil.
- Protección frontal por piezas de acero templado.
- Combinan su doble línea de pitones, que actúan en suspensión y con doble anclaje, con otra de acción en el flanco, resultando un sistema de cierre múltiple de gran perfeccionamiento e ilimitada posibilidad de combinaciones.
- Aptos para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: PERFIL SUIZO: Latón / Cromo brillo  
EUROPERFIL: Cromo brillo


## medidas perfil suizo

| A       | B           | C |
|---------|-------------|---|
| 65 mm.  | (32,5-32,5) |   |
| 75 mm.  | (32,5-42,5) |   |
| 85 mm.  | (42,5-42,5) |   |
| 85 mm.  | (32,5-52,5) |   |
| 95 mm.  | (32,5-52,5) |   |
| 95 mm.  | (42,5-62,5) |   |
| 105 mm. | (52,5-52,5) |   |
| 105 mm. | (32,5-72,5) |   |
| 105 mm. | (42,5-62,5) |   |
| 115 mm. | (32,5-82,5) |   |
| 115 mm. | (42,5-72,5) |   |
| 115 mm. | (52,5-62,5) |   |
| 125 mm. | (62,5-62,5) |   |
| 125 mm. | (32,5-92,5) |   |
| 125 mm. | (42,5-82,5) |   |
| 125 mm. | (52,5-72,5) |   |

## medidas europerfil

| A       | B       | C |
|---------|---------|---|
| 60 mm.  | (30-30) |   |
| 65 mm.  | (30-35) |   |
| 70 mm.  | (35-35) |   |
| 70 mm.  | (30-40) |   |
| 75 mm.  | (35-40) |   |
| 75 mm.  | (30-45) |   |
| 80 mm.  | (40-40) |   |
| 80 mm.  | (30-50) |   |
| 80 mm.  | (35-45) |   |
| 85 mm.  | (30-55) |   |
| 85 mm.  | (35-50) |   |
| 85 mm.  | (40-45) |   |
| 90 mm.  | (30-60) |   |
| 90 mm.  | (40-50) |   |
| 95 mm.  | (40-55) |   |
| 100 mm. | (50-50) |   |
| 100 mm. | (30-70) |   |
| 100 mm. | (40-60) |   |
| 110 mm. | (30-80) |   |
| 110 mm. | (40-70) |   |
| 110 mm. | (50-60) |   |
| 120 mm. | (60-60) |   |
| 120 mm. | (30-90) |   |
| 120 mm. | (40-80) |   |
| 120 mm. | (50-70) |   |


## 303

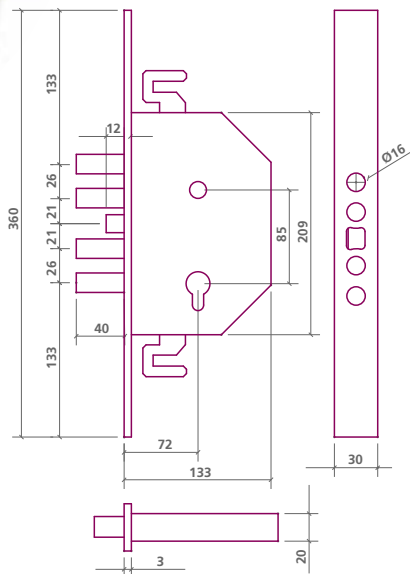

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado  
Acero Esmaltado Oro /  
Bronce / Negro / Cromo Mate  
Níquel Metalizado
- Cerradero corto
- Escudos: 

|       |       |
|-------|-------|
| 410-P | 420-P |
| 424-P | 425-P |
| 430-P |       |


## 307

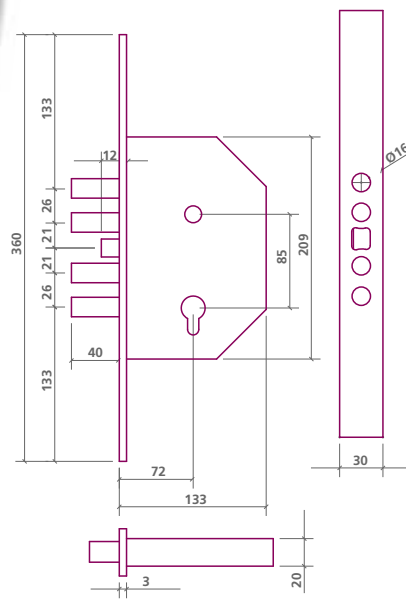

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado  
Acero Esmaltado Oro /  
Bronce / Negro / Cromo Mate  
Níquel Metalizado
- Cerradero corto
- Escudos: 

|       |       |
|-------|-------|
| 410-P | 420-P |
| 424-P | 425-P |
| 430-P |       |

## 305

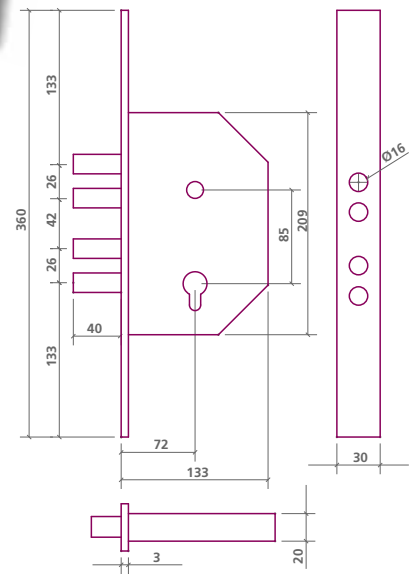


- Cerradura ANTIPALANCA
- Palanca de barras de acero Ø16 mm
- 4 vueltas
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudos: 

|       |       |
|-------|-------|
| 410-P | 420-P |
| 424-P | 425-P |
| 430-P |       |




# 3040

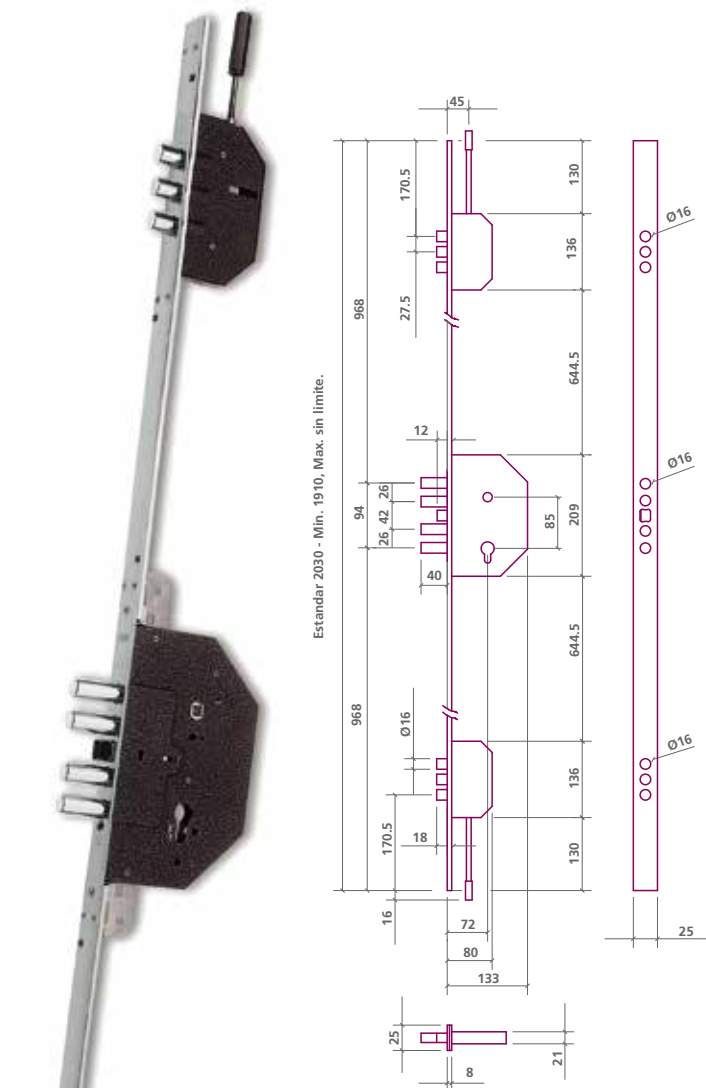

- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado  
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro  
Aluminio oro / Aluminio Plata  
Acero inoxidable
- Cerradero: Cortos  
Largos: 40 / 45 mm.
- Escudos: 410-P 420-P 424-P  
425-P 430-P

Ref.: 3040/3 sin puntos de cierre superior e inferior.

# 3044

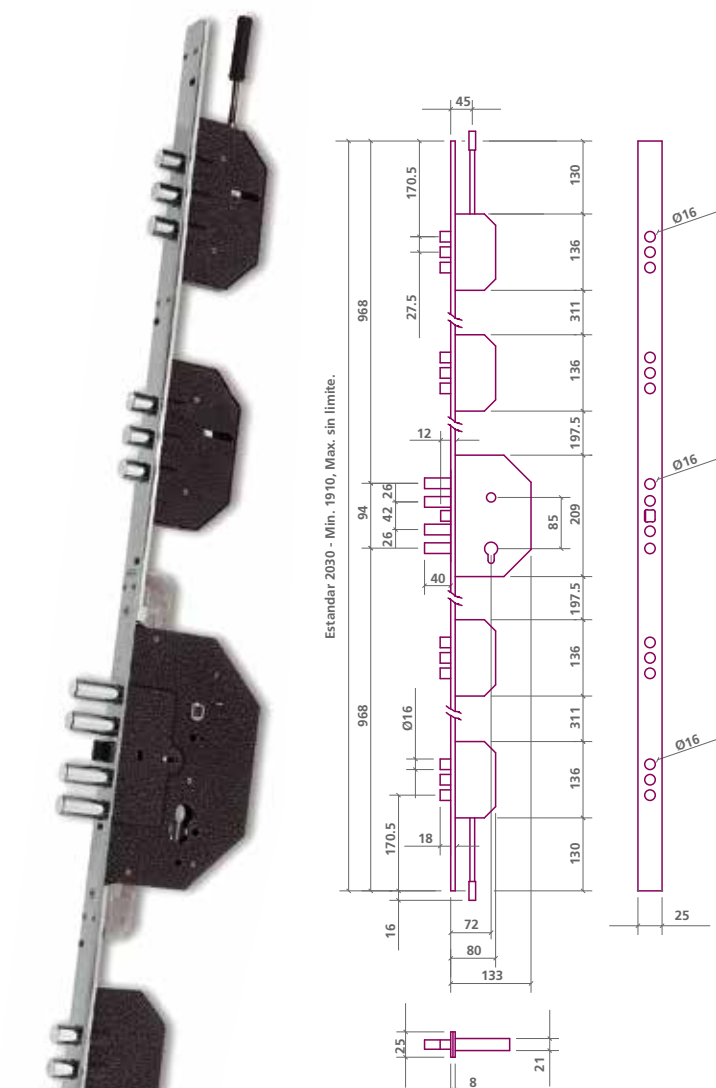


- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura central + 4 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado  
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro  
Aluminio oro / Aluminio Plata  
Acero inoxidable
- Cerradero: Cortos  
Largos: 40 / 45 mm.
- Escudos: 410-P 420-P 424-P  
425-P 430-P

Ref.: 3044/3 sin puntos de cierre superior e inferior.

# 3040-Z


# 3044-Z

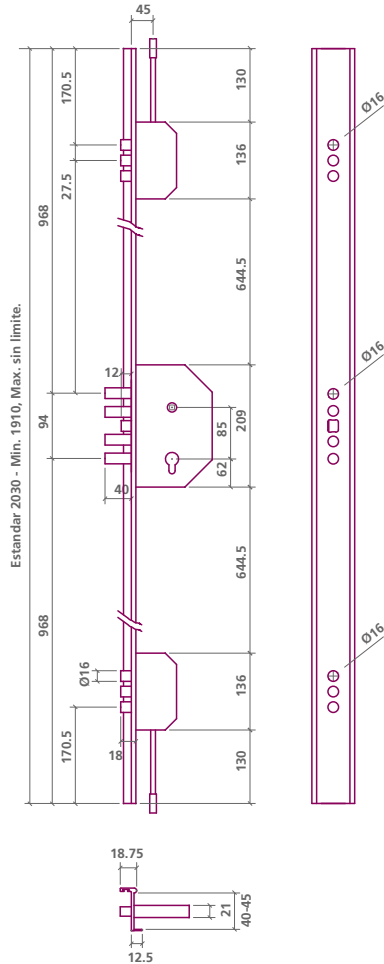

- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil Z: 40 / 45 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Acabados:
  - Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
  - Aluminio oro / Aluminio plata
- Acero inoxidable
- Cerradero Angular
- Escudos:
 

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
|  | 410-P | 420-P | 424-P |
|  | 425-P | 430-P |       |

**Ref.: 3040-Z/3 sin puntos de cierre superior e inferior**  
Los acabados en acero esmaltado y cromo mate no incluyen perfil aislante.

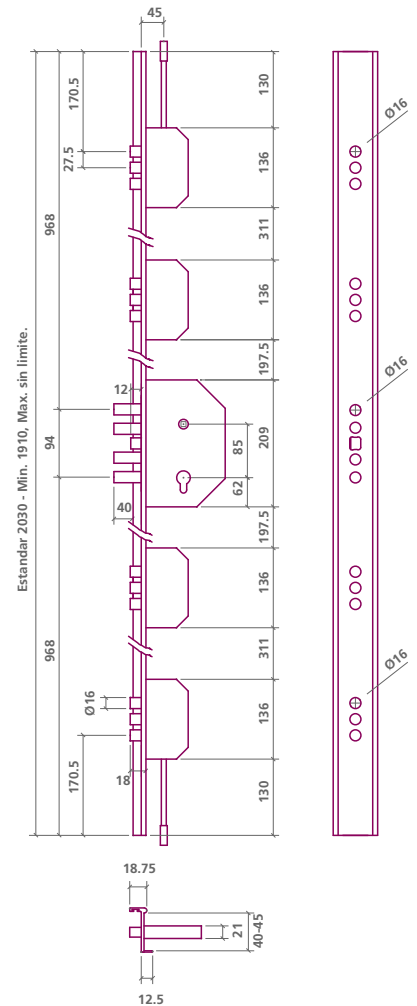


- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura central + 4 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil Z: 40 / 45 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Acabados:
  - Acero esmaltado oro / Cromo mate /
  - Níquel metalizado / Bronce / Negro
  - Aluminio oro / Aluminio plata
  - Acero inoxidable
- Cerradero Angular
- Escudos:
 

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 410-P | 420-P | 424-P |
| 425-P | 430-P |       |


**Ref.: 3044-Z/3 sin puntos de cierre superior e inferior.**  
Los acabados en acero esmaltado y cromo mate no incluyen perfil aislante.

# 700

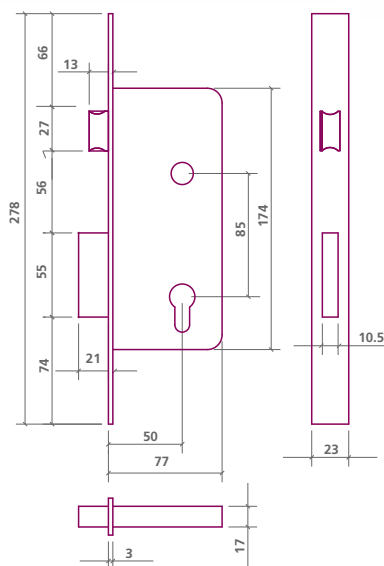


- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Palanca de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil 23 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 50 mm.
- Acabados: Latón / Latón cromado
- Cerradero corto
- Escudos: 410-P 420-P 424-P  
425-P 430-P

# 701

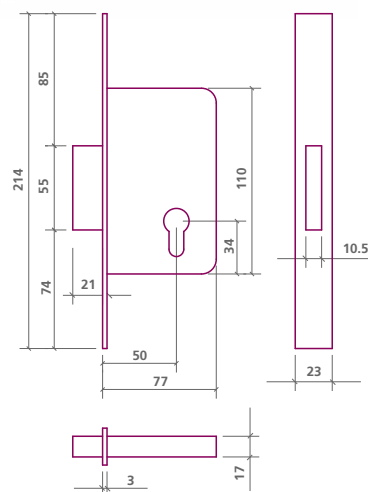

- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Perfil 23 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 50 mm.
- Acabados: Latón / Latón cromado
- Cerradero corto
- Escudos: 410-P 420-P 424-P  
425-P 430-P



# 703

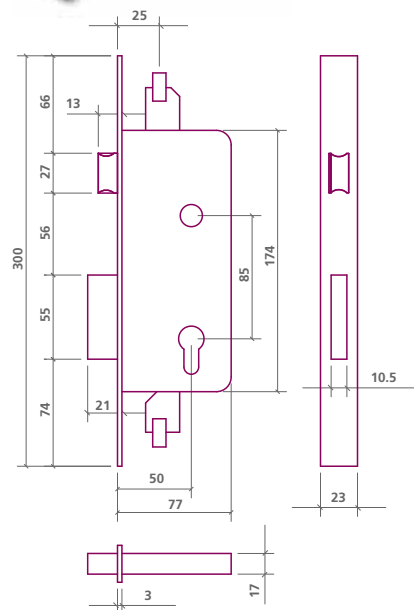

- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Palanca de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Perfil 30 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 50 mm.
- Acabados: Latón / Latón cromado
- Cerradero corto
- Escudos: 410-P 420-P 424-P  
425-P 430-P

## 943

## 947

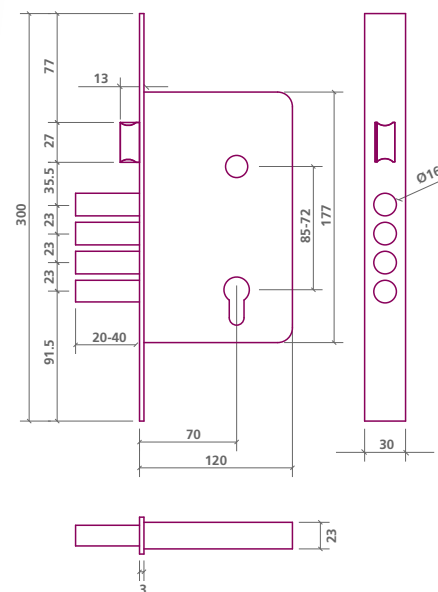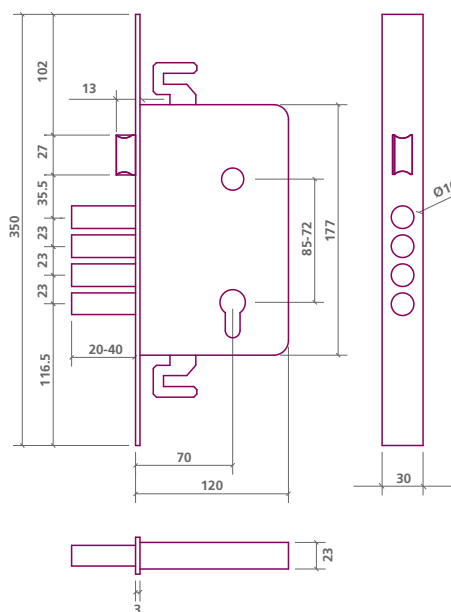

- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 70 mm.
- Acabados: Latón / Latón cromado  
Acero Esmaltado Oro /  
Bronce / Negro / Cromo Mate  
Níquel Metalizado
- Cerradero corto
- Escudos:
 

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 410-P | 420-P | 424-P |
| 425-P | 430-P |       |


- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 70 mm.
- Acabados: Latón / Latón cromado  
Acero Esmaltado Oro /  
Bronce / Negro / Cromo Mate  
Níquel Metalizado
- Cerradero corto
- Escudos:
 

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 410-P | 420-P | 424-P |
| 425-P | 430-P |       |




# 9040

# 9044

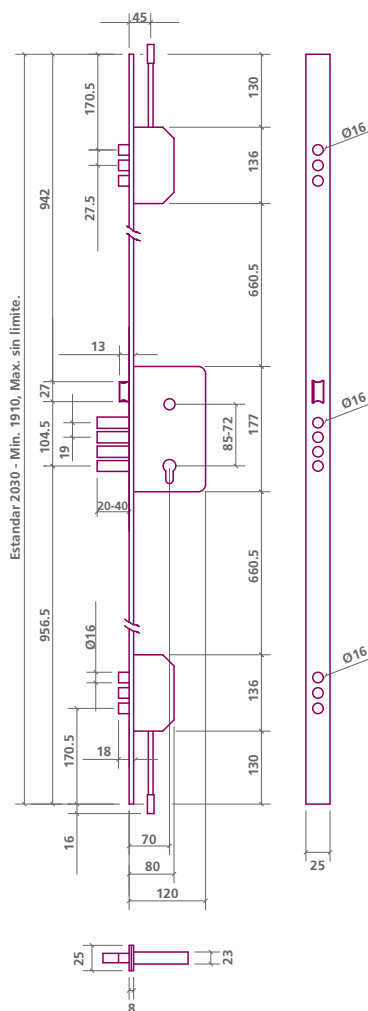

- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 Vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 70 mm.
- Acabados: Latón / Latón cromado  
Acero Esmaltado Oro /  
Bronce / Negro / Cromo Mate  
Níquel Metalizado  
Acero Inoxidable
- Cerradero: Cortos
- Largos: 40 / 45 mm.
- Escudos: 410-P 420-P 424-P  
425-P 430-P

Ref.: 9040/3 sin puntos de cierre superior e inferior.

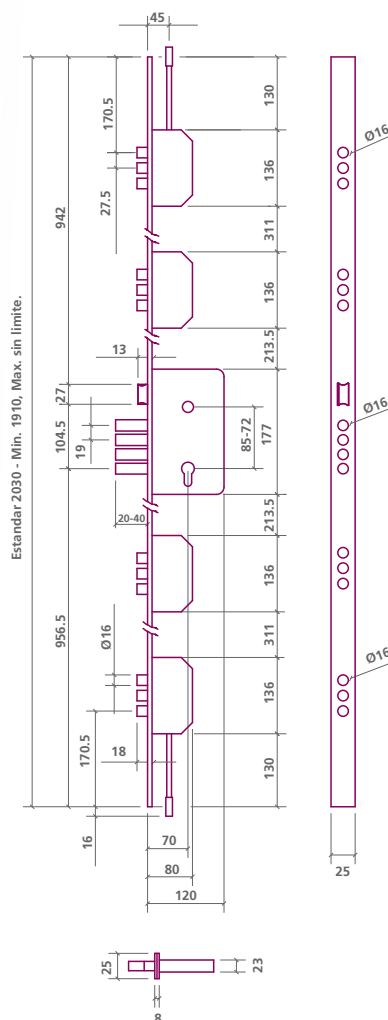


- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Cerradura central + 4 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 Vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 70 mm.
- Acabados: Latón / Latón cromado  
Acero Esmaltado Oro /  
Bronce / Negro / Cromo Mate  
Níquel Metalizado  
Acero Inoxidable
- Cerradero: Cortos.
- Largos: 40 / 45 mm.
- Escudos: 410-P 420-P 424-P  
425-P 430-P

Ref.: 9044/3 sin puntos de cierre superior e inferior.

- Escudos protectores adaptables a todas las cerraduras de alta seguridad con cilindro europerfil DS y cilindro perfil suizo SEA.
- Diseñados para impedir su apresamiento.
- Acabados: Acero esmaltado oro  
Cromo mate  
Níquel metalizado  
Bronce  
Negro  
Cromo brillo  
Acero inoxidable en 420-P, 425-P y 430-P



## 410-P

- Formado por dos piezas: *escudo* y *contraescudo* con amarre interior.





## 420-P

- Formado por tres piezas: *escudo*, *contraescudo* y *casquillo* de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.




## 424-P

- Escudo de *doble seguridad*.
- Formado por tres piezas: *escudo*, *contraescudo* y *casquillo* de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.
- El *escudo* se amarra desde el interior a través del *contraescudo* por dos tornillos. El *casquillo* protector templado se amarra a través de la cerradura por otros dos tornillos.
- Existe la posibilidad de incorporar una *chapa de acero templado* con el fin de proteger la cerradura y el cilindro, e impedir la extracción del casquillo.
- Disponible también con *placa embellecedora*.

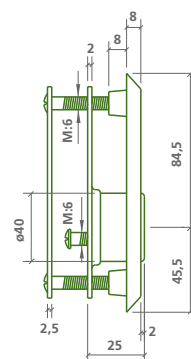



## 425-P

- Conjunto formado por el escudo 420-P más una *placa embellecedora*.

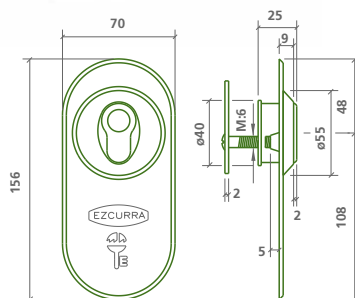

## 430-P

- Formado por tres piezas: *escudo* templado, *contraescudo* y *embellecedor*.
- Cilindro totalmente oculto.
- Disponibilidad de *arandelas* para efectuar un montaje exacto.
- Placa embellecedora* opcional.



Cajetín antipalanca  
modelo MCajetín antipalanca  
modelo V


## Cajetines antipalanca

### ■ modelo M

Protege contra el posible apalancamiento tanto los bulones de la caja central como los de las complementarias.

### ■ modelo V

Además de proteger los bulones de la caja central contra el posible apalancamiento, consta de un dispositivo que permite regular el picaporte.

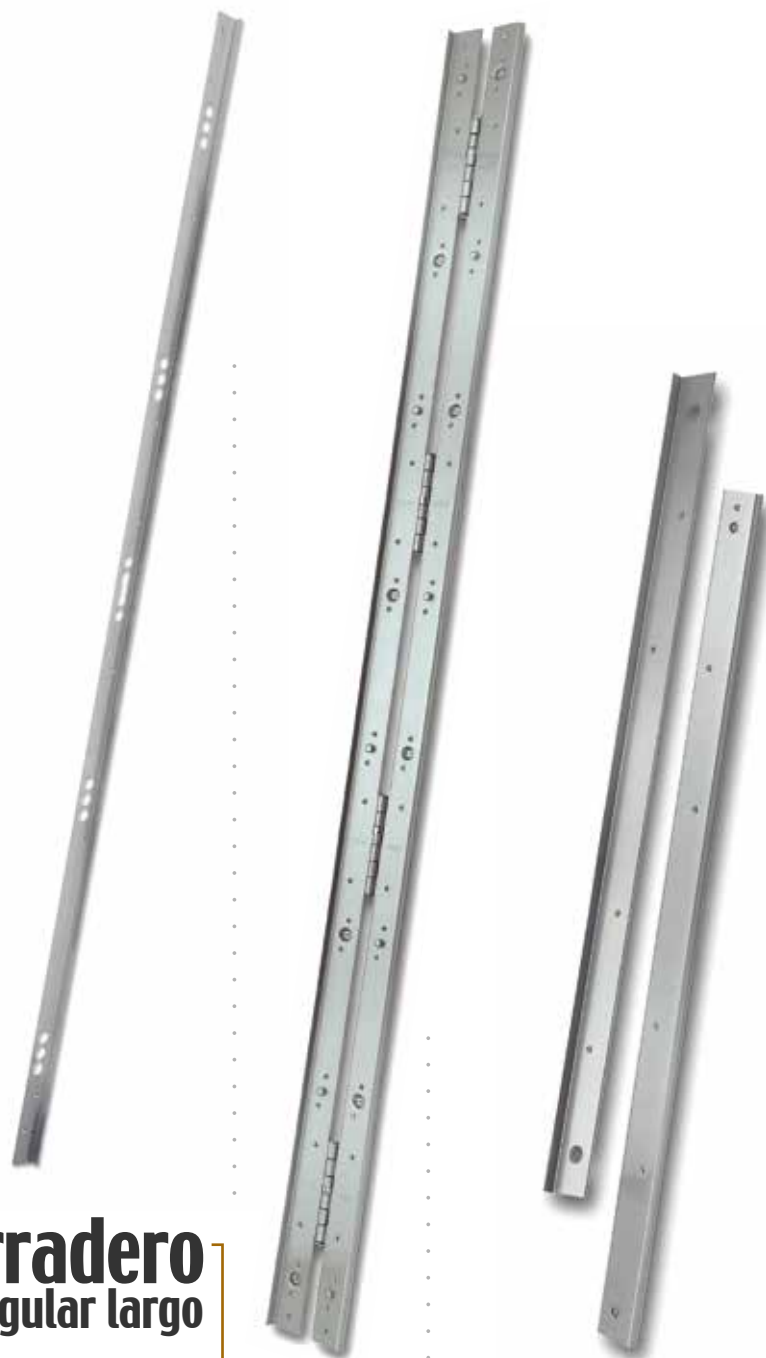

## Cerradero angular largo

■ 45 mm.  
X 2,03 / 2,11 m.

## Guías y Guardapolvos



## Bisagra

■ BISAGRA de seguridad con 4 rodamientos y perfil U, disponible en los siguientes acabados y medidas:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Acero esmaltado / Cromo mate       |                |
| Níquel metalizado / Negro / Bronce |                |
| Anchura                            | Altura         |
| 40 mm.                             | 2,03 m.        |
| 45 mm.                             | 2,03 / 2,11 m. |

## Travesaños

■ TRAVESAÑOS de seguridad, disponibles en los siguientes acabados y medidas:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Acero esmaltado / Cromo mate       |  |
| Níquel metalizado / Negro / Bronce |  |
| 1 m. x 40 / 45 mm.                 |  |
| Aluminio oro / Aluminio plata      |  |
| 90 cm. / 1 m. x 40 / 45 mm.        |  |

## **Ezcurra-Esko, S.A.**

Apartado (P.O.Box) 5  
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain



Tel.: +34 943 71 51 00  
Fax: +34 943 71 41 00

---

e-mail: [ezcurra@ezcurra.com](mailto:ezcurra@ezcurra.com) • [www.ezcurra.com](http://www.ezcurra.com)