



EZCURRA

*S*eguridad

*I*nnovación

*C*alidad



**Cerraduras con Sistema de Bloqueo
Alta Seguridad**

Acabados


esmaltado
oro




esmaltado
cromo mate



esmaltado
negro



esmaltado
bronce



níquel
metalizado



aluminio
anodizado
plata



aluminio
anodizado
oro



acero
inoxidable



cromo
brillo



latón



Made in Spain

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

Índice



Cerraduras con sistema de bloqueo, alta seguridad	SB-2000B	pág. 4
	SB-2004B	pág. 4
	SB-2010/3	pág. 5
	SB-2014/3	pág. 5
	SB-2075/3	pág. 6
	SB-2074/3	pág. 6
	SB-3040	pág. 7
	SB-3044	pág. 7
	SB-9040	pág. 8
	SB-9044	pág. 8



Sistemas de amaestramiento	pág. 9
----------------------------	--------



Cilindros de alta seguridad	DS-15	pág. 10
	DS-20	pág. 10
	R-20	pág. 11
	R-30	pág. 11
	SEA-2	pág. 12
	SEA-3	pág. 12



Escudos	420-P	pág. 13
	424-P	pág. 13
	425-P	pág. 13
	430-P	pág. 13



Conjuntos	pág. 14
-----------	---------





Complementos	pág. 15
--------------	---------

Además del **SISTEMA DE BLOQUEO**, todas las cerraduras de este catálogo disponen de un **SISTEMA ANTIPALANCA** que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre.

Este sistema está **PATENTADO Y CERTIFICADO** por un centro oficial homologado.

SB-2000B

SB-2004B

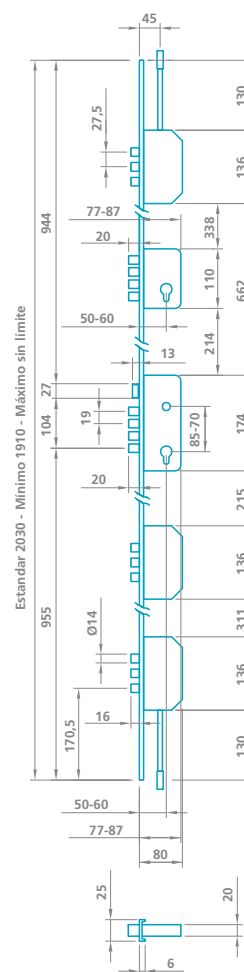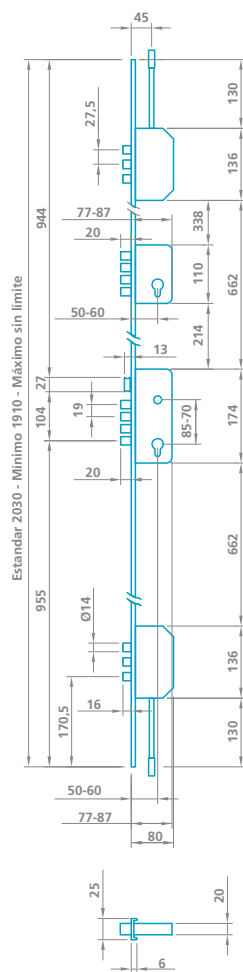

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 6 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Latón "U" / Latón "U" cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Níquel Metalizado	2,03 2,11
Acero Inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
Largos 30 / 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-2000BI3



- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 6 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Níquel Metalizado	2,03 2,11
Acero Inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-2004BI3

SB-2010/3

SB-2014/3

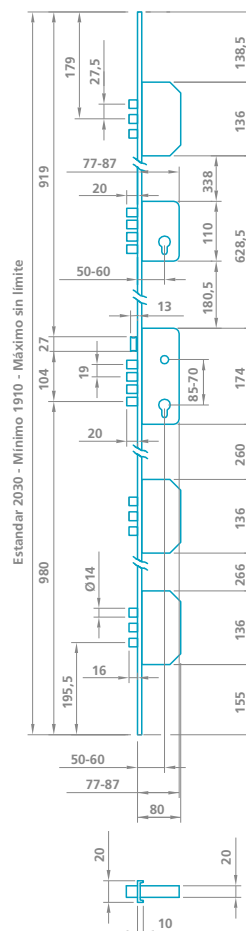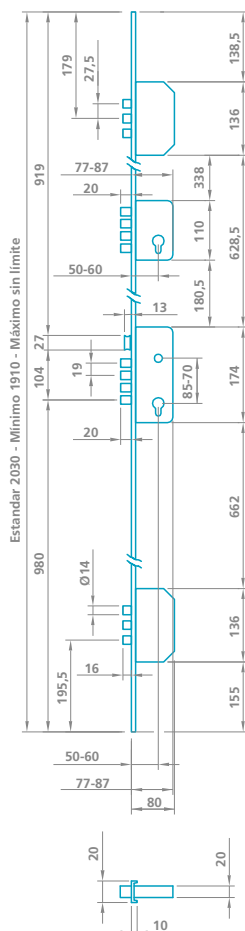

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 20 x 10 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:



	Altura en m.
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 30 / 40 / 45 mm.

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 20 x 10 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

SB-2075/3

SB-2074/3

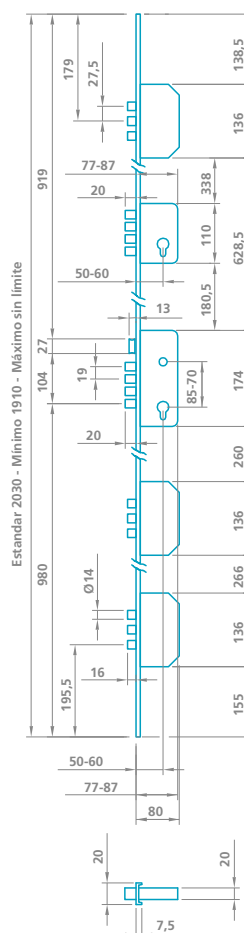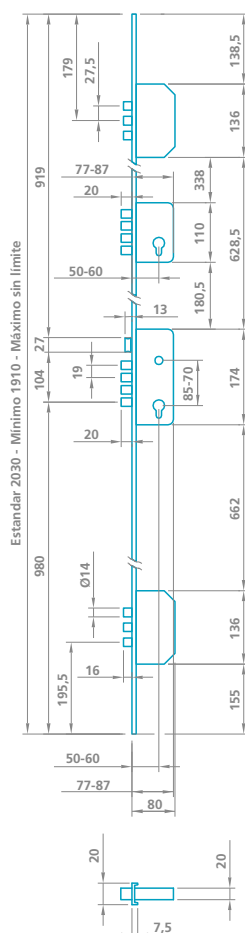

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 20 x 7'5 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:



	Altura en m.
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 30 / 40 / 45 mm.

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 20 x 7,5 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

SB-3040

SB-3044

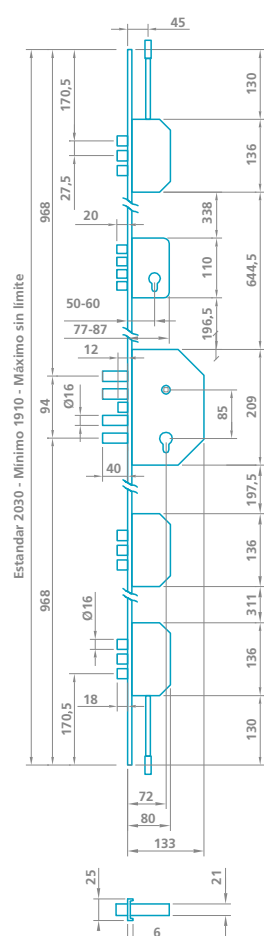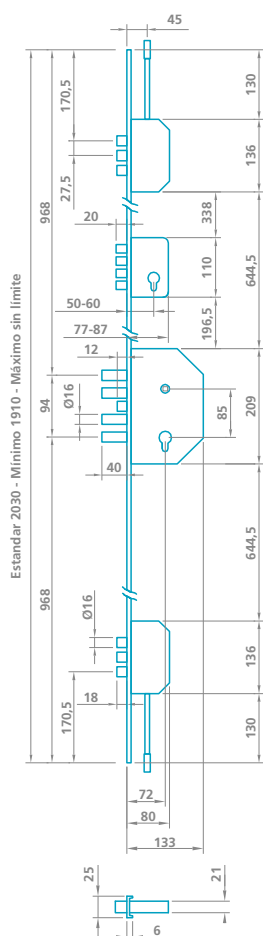

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero Ø 16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Cajas cerradas
- Perfil: 25 x 8 mm.
- Disponible perfil "Z" de aluminio / acero esmaltado
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Distancia: 85 mm.
- Acabados del frente:

Latón / Latón cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03
Acero esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
"Z" Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
"Z" Acero esmaltado Oro / Cromo mate / "Z" Acero Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11

- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-3040/3


- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero Ø 16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Cajas cerradas
- Perfil: 25 x 8 mm.
- Disponible perfil "Z" de aluminio / acero esmaltado
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Distancia: 85 mm.
- Acabados del frente:

Latón / Latón cromado	2,03
Acero esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
"Z" Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
"Z" Acero esmaltado Oro / Cromo mate / "Z" Acero Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11

- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-3044/3

SB-9044

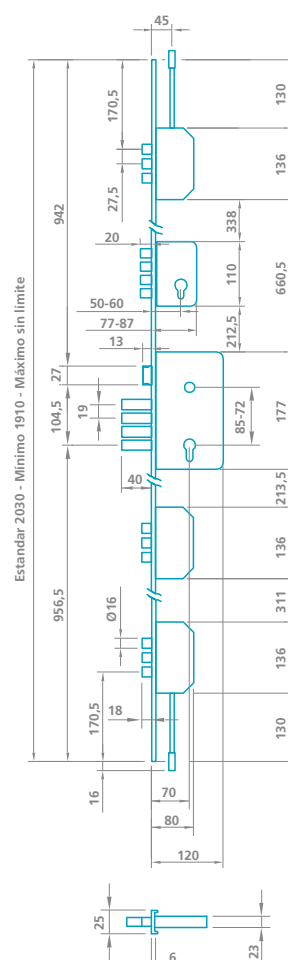

- Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-9040/3*

- Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-9044/3

Sistema de amaestramiento

EZCURRA ha desarrollado un sistema de amaestramiento que proporciona Comodidad, Eficiencia y Seguridad.

Comodidad por reducir el manejo de diferentes llaves, permitiendo abrir con una sola todas las cerraduras y cilindros habitualmente utilizados.

Eficiencia por permitir todo tipo de combinaciones y amaestramientos, desde una sola maestra hasta una gran maestra.

Seguridad por su alto grado de precisión, estando todos los amaestramientos codificados.


El sistema de amaestramiento de EZCURRA permite una gran variedad de combinaciones y variaciones, manteniendo la autonomía de cierre de cada una de las dependencias, optimizando su control y manejo.

Por todas estas ventajas, el sistema de amaestramiento de EZCURRA es demandado para comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, oficinas, fábricas, hoteles, hospitales y cualquier instalación de uso múltiple.




Amaestramiento de Comunidades

Grupo de cerraduras –independientes entre sí– cada una con sus llaves propias, las cuales abren también servicios comunes como entrada principal, garaje, ascensor, cuartos comunitarios, etc.

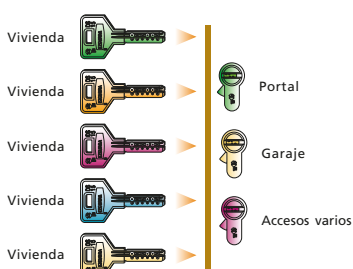

Amaestramiento Simple


Grupo de cerraduras cada una con sus propias llaves individuales, y una llave maestra que abre todas las cerraduras. Apropiado para oficinas, almacenes, etc.

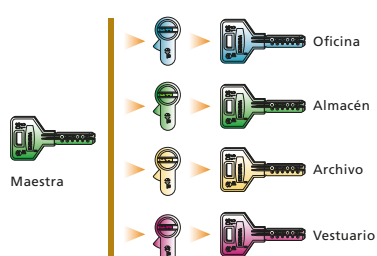

Amaestramiento en Grupos

Varios Grupos de cerraduras independientes, cada grupo con su llave Maestra, y una Gran Maestra que abre todas las cerraduras. Indicado para edificios públicos, hoteles, empresas, etc.

Este amaestramiento puede tener otras complejas variantes.

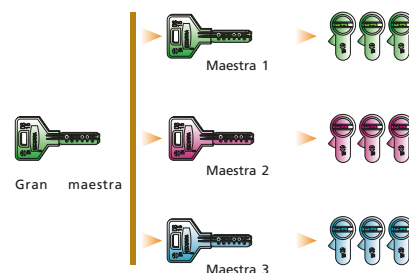

DS-15


DS-10

Características comunes


- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo
- Perfil **antiganzúa** en entrada de llave
- Protección frontal **antitaladro**
- Apto para toda clase de **amaestramientos**
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo
Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006




Cilindro DS-15

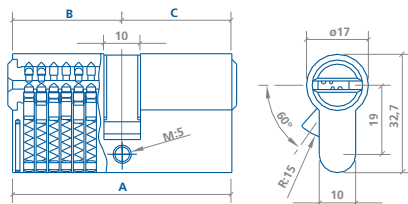


Cilindro DS-10

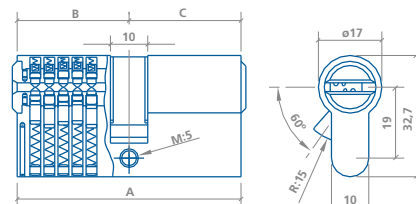

Microconmutador DS-15

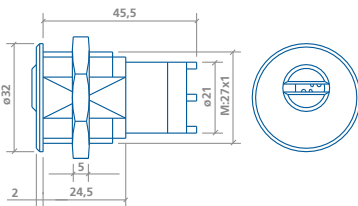

Microconmutador DS-10

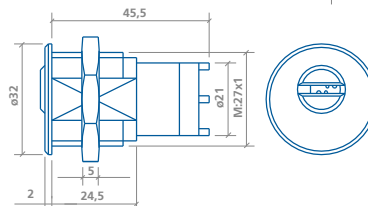

- Cilindro de 9 pitones con anclaje superior e inferior
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado
- 5 llaves reversibles de latón cromado

- Cilindro de 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto
- 5 llaves reversibles de alpaca



medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)			• 75 mm. (35-40)			85 mm. (30-55)			90 mm. (30-60)			• 100 mm. (40-60)		
65 mm. (30-35)			• 80 mm. (40-40)			• 85 mm. (35-50)			• 90 mm. (35-55)			• 110 mm. (55-55)		
• 70 mm. (35-35)			80 mm. (30-50)			• 90 mm. (45-45)			• 95 mm. (40-55)			• 110 mm. (50-60)		
70 mm. (30-40)			• 80 mm. (35-45)			• 90 mm. (40-50)			• 100 mm. (50-50)			• 120 mm. (60-60)		
75 mm. (30-45)														



• Disponibles con doble embrague.

K-20

K-30

Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con **17 pitones** (12 en línea + 5 laterales), que actúan combinadamente, dando como resultado un sofisticado sistema de seguridad que además aumenta exponencialmente sus posibilidades de **amaestramiento**.
- Perfil europeo, **antiganzúa y antibumping**.
- **Protección frontal antitaladro** por anillo de acero templado en el tambor y barra en el canuto.
- Amplia gama de medidas y versiones: doble embrague, pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

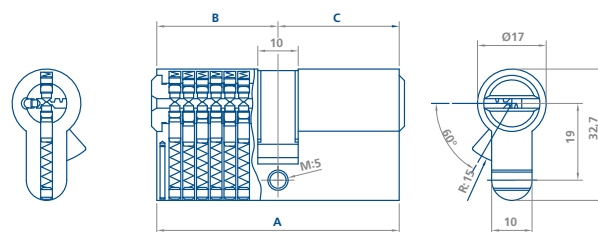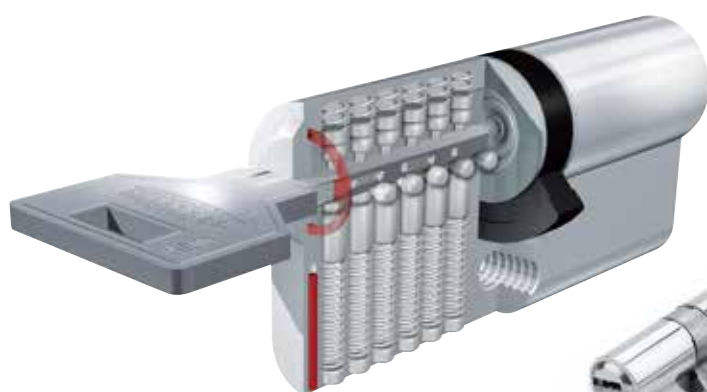

- 17 pitones de latón: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves cromadas reversibles

- 17 pitones de ACERO INOXIDABLE: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves de alpaca reversibles



medidas


A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)			• 75 mm. (35-40)			85 mm. (30-55)			90 mm. (30-60)			• 100 mm. (40-60)		
65 mm. (30-35)			• 80 mm. (40-40)			• 85 mm. (35-50)			• 90 mm. (35-55)			• 110 mm. (55-55)		
• 70 mm. (35-35)			80 mm. (30-50)			• 90 mm. (45-45)			• 95 mm. (40-55)			• 110 mm. (50-60)		
70 mm. (30-40)			• 80 mm. (35-45)			• 90 mm. (40-50)			• 100 mm. (50-50)			• 120 mm. (60-60)		
75 mm. (30-45)														

• Disponibles con doble embrague.

SEA 2 / SEA 3

EUROPERFIL

Microconmutador



medidas europerfil

A	B	C
60 mm.	(30-30)	
65 mm.	(30-35)	
70 mm.	(35-35)	
70 mm.	(30-40)	
75 mm.	(35-40)	
75 mm.	(30-45)	
80 mm.	(40-40)	
80 mm.	(30-50)	
80 mm.	(35-45)	
85 mm.	(30-55)	
85 mm.	(35-50)	
85 mm.	(40-45)	
90 mm.	(30-60)	
90 mm.	(40-50)	
95 mm.	(40-55)	
100 mm.	(50-50)	
100 mm.	(30-70)	
100 mm.	(40-60)	
110 mm.	(30-80)	
110 mm.	(40-70)	
110 mm.	(50-60)	
120 mm.	(60-60)	
120 mm.	(30-90)	
120 mm.	(40-80)	
120 mm.	(50-70)	

Tarjetas de Seguridad





- Cilindros de alta seguridad SEA-2 y SEA-3.
- Protección frontal por piezas de acero templado.
- Combinan su doble línea de pitones, que actúan en suspensión y con doble anclaje, con otra de acción en el flanco, resultando un sistema de cierre múltiple de gran perfeccionamiento e ilimitada posibilidad de combinaciones.
- Aptos para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabado: Cromado

Características comunes

- Escudos protectores adaptables a todas las cerraduras de alta seguridad con cilindro europa.
- Diseñados para impedir su apresamiento.
- Acabados: Esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Negro / Bronce / Cromo brillo
- Acero inoxidable en 420-P, 425-P y 430-P



420-P

- Formado por tres piezas: *escudo*, *contraescudo* y *casquillo* de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.




424-P

- Escudo de *doble seguridad*.
- Formado por tres piezas: *escudo*, *contraescudo* y *casquillo* de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.
- El *escudo* se amarra desde el interior a través del *contraescudo* por dos tornillos. El *casquillo* protector templado se amarra a través de la cerradura por otros dos tornillos.
- Existe la posibilidad de incorporar una *chapa de acero templado* con el fin de proteger la cerradura y el cilindro, e impedir la extracción del casquillo.
- Disponible también con *placa embellecedora*.

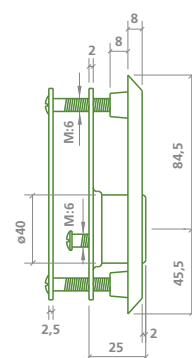



425-P

- Conjunto formado por el escudo 420-P más una placa embellecedora.

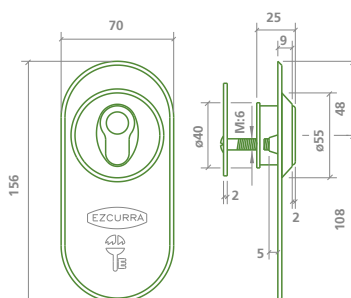

430-P

- Formado por tres piezas: *escudo* templado, *contraescudo* y *embellecedor*.
- Cilindro totalmente oculto.
- Disponibilidad de *arandelas* para efectuar un montaje exacto.
- Placa embellecedora* opcional.



El conjunto de seguridad
compuesto por:

- **Cerradura
montada en perfil Z**
- **Cerradero angular**
- **Bisagra de seguridad**
- **Travesaños**

Dota de gran solidez a la
estructura de la puerta, logrando
un sistema de seguridad muy
robusto





Cerradero angular largo

45 mm.
x 2,03 / 2,11 m.



Bisagra

BISAGRA de seguridad con 4 RODAMIENTOS y perfil U, disponible en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Níquel metalizado / Negro / Bronce

Anchura	Altura
40 mm.	2,03 m.
45 mm.	2,03 / 2,11 m.



Travesaños

TRAVESAÑOS de seguridad, disponibles en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Níquel metalizado / Negro / Bronce
1 m. x 40 / 45 mm.

Aluminio oro / Aluminio plata
90 cm. / 1 m. x 40 / 45 mm.

Cajetín antipalanca
modelo M



Cajetín
antipalanca
modelo V

Cajetines antipalanca

modelo M

Protege contra el posible apalancamiento tanto los bulones de la caja central como los de las complementarias.

modelo V

Además de proteger los bulones de la caja central contra el posible apalancamiento, consta de un dispositivo que permite regular el picaporte.

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain



Tel.: +34 943 71 51 00

Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: ezcurra@ezcurra.com • www.ezcurra.com